



MONTAGEANLEITUNG

KRUSE PollerSafe

1. Beschreibung

Der KRUSE PollerSafe kommt dort zum Einsatz, wo eine Montage nicht innerhalb einer Wand oder eines Zauns möglich ist. Er ist vielseitig einsetzbar und bietet Platz für bis zu zwei KRUSE SchlüsselSafes in den Ausführungen MASTIFF® light oder PZ light.

2. Lieferumfang

PollerSafe inkl. Grundplatte

Befestigungsset PollerSafe inkl. Chemischer Anker (Art. 104098-2)

Bit für Sicherheitsschrauben (Art. 044011)

KRUSE SchlüsselSafe(s) (je nach Ausführung)

3. Ausführungen

	Art.-Nr.	Beschreibung
PollerSafe PZ	523050	inkl. PZ SchlüsselSafe
PollerSafe MASTIFF®	523055	inkl. MASTIFF® SchlüsselSafe
Erweiterung x 1 PZ	523001	zusätzlicher PZ SchlüsselSafe (werkseitig montiert)
Erweiterung x 1 MASTIFF®	523002	zusätzlicher MASTIFF® SchlüsselSafe (werkseitig montiert)

4. Hinweise vor der Montage

- Empfohlen wird ein festes, planes Fundament in den Mindestmaßen 320 mm x 320 mm x 800 mm (L x B x T) sowie der Einsatz chemischer Anker mit Gewindestangen.
- Geeignete Bohrlochtiefe wählen. Damit die Kunststoff-Schutzkappen verwendet werden können, überstehende Gewindestangen ggf. kürzen.

5. Montage

- 1) Fundament vorbereiten.
- 2) Chemische Anker platzieren und montieren (siehe Montageanleitung der Chemischen Anker).
- 3) Nun die Grundplatte auf die Gewindestangen auflegen. Abreißmuttern auf die Gewindestangen schrauben und festziehen, bis sie an der Sollbruchstelle brechen und der Konus auf den Gewindebolzen verbleibt.
- 4) Korpus des PollerSafes auf der Grundplatte positionieren und mit den Sicherheitsschrauben fixieren.
- 5) Optional können die Schrauben mit Sicherungslack (nicht im Lieferumfang enthalten) gesichert werden (Hinweis: Revision des Produkts dann nicht mehr möglich).

6. Technische Daten

- Material: Edelstahl 1.4301
- Gewicht: 20 kg
- Farbe: RAL 7046 glatt seidenmatt

KRUSE

PollerSafe



7. Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwendung nur wie in der Montageanleitung vorgegeben. Nur für Original KRUSE Produkte vorgesehen.

8. Sicherheitshinweis

Montage nur durch geschultes Fachpersonal. Die Verwendung kann zu einer Risikoerhöhung für den Sachversicherer führen und muss daher abgestimmt werden. Nicht für Haupt- oder Generalschlüssel geeignet.


9. Noch Fragen?

Unterstützung erhalten Sie von unseren hilfsbereiten Mitarbeitern im Support:

Tel.: +49 4174 592-44

E-Mail: support@kruse-sicherheit.de

10. Maßzeichnungen

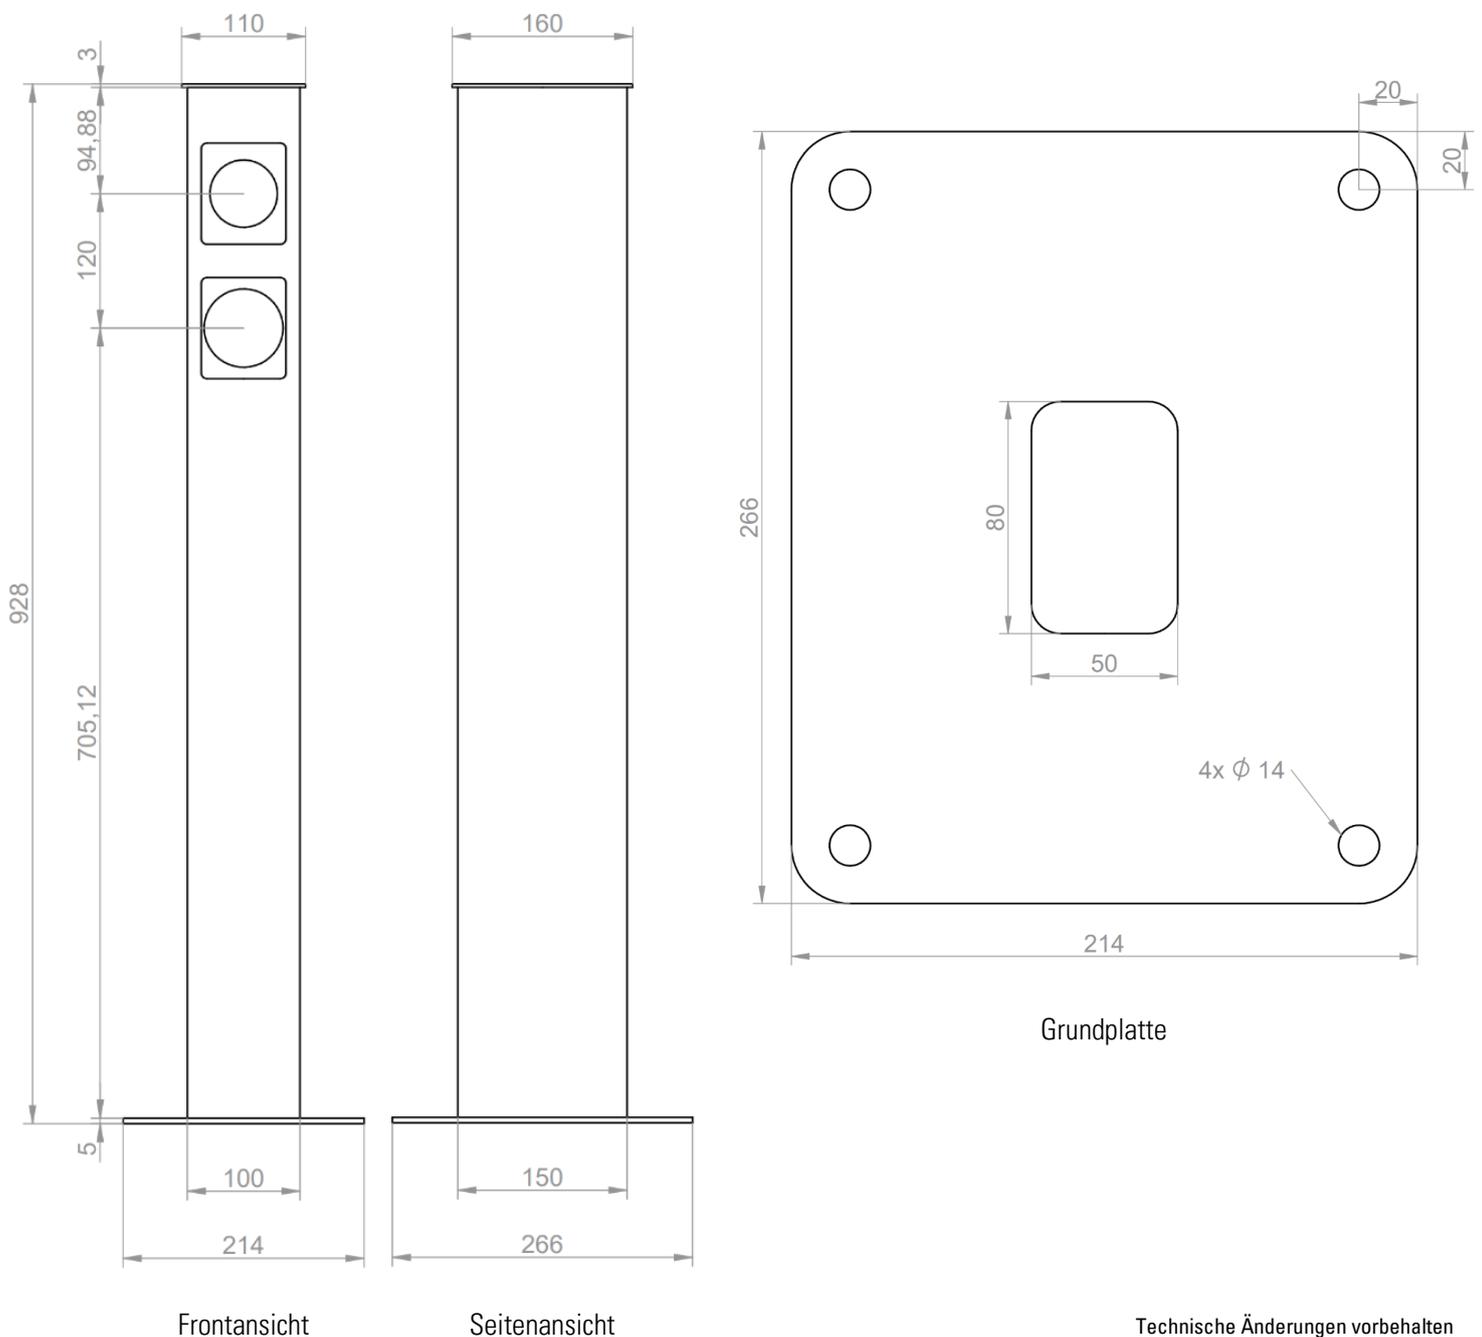

Technische Änderungen vorbehalten
04.2024